

COLLÈGE DU GRAND-PONT

RÉNOVATION ET AGRANDISSEMENT DU PAVILLON SUD

VD / 1095 Lutry



Maître de l'ouvrage

Commune de Lutry
Le Château
1095 Lutry
www.lutry.ch

Architectes

rdk architectes
Rue du Temple 2
1095 Lutry
www.rdkarchitectes.ch

Direction des travaux

BS Architectes SA
Chemin du Couchant 1
1007 Lausanne
www.bs-ac.ch

Entreprise générale

ERNE AG Holzbau
Route de la Gare 44
1305 Penthelaz
www.erne.net



Intégration dans un site scolaire diversifié. La croissance démographique soutenue de Lutry, qui comptait quelque 11'000 habitants début 2026, s'accompagne de nouveaux besoins structuraux, notamment pour accueillir un nombre croissant d'élèves du primaire. En attendant la réalisation du Collège de la Combe, la rénovation et agrandissement du Pavillon sud au Collège du Grand-Pont a été retenue comme la meilleure solution, offrant sept classes supplémentaires pour la rentrée 2026.

En 2024, le Conseil communal acceptait un crédit de construction pour le remplacement des deux portacabines mis en place en 1999.

L'étude de faisabilité confiée au bureau d'architectes rdk a précisé les attentes de la Commune, avec trois variantes allant d'une implantation dans la cour imaginée au départ, d'une démolition suivie d'une construction neuve ou d'une transformation du pavillon existant avec extension et surélévation.

Le choix de la Municipalité s'est rapidement porté sur cette dernière variante concrétisée par une nouvelle construction modulaire au nord et par-dessus l'ancien bâtiment rénové.

Durant les travaux, un pavillon provisoire positionné au centre de l'anneau d'athlétisme, a assuré la continuité de l'enclassement.

Le pavillon sud existant conserve ses fonctions actuelles, soit deux salles de classe et une salle de rythmique. Le nouveau programme comprend sept salles de classe supplémentaires et une salle multiusages dont l'emprise au sol équivaut à deux salles de classe. Un ascenseur, des locaux techniques et wc complètent le programme. La nouvelle structure est formée de modules préfabriqués en bois. La durée de réalisation est ainsi raccourcie et minimise l'impact des travaux sur le site.

On note la volonté de la Municipalité d'intégrer le développement durable au projet avec une production de chaleur et d'eau chaude sanitaire par pompe à chaleur air/eau, une ventilation double-flux et le free-cooling en mi-saison. La construction se dote d'une installation de panneaux photovoltaïques en toiture, couvrant au minimum 20 % de l'électricité consommée. L'accès aux personnes à mobilité réduite est garanti dans toutes les salles de classe du pavillon sud et des WC leur sont dévolus à l'étage. Dans les circulations, les matériaux neutres et naturels sont privilégiés. On retrouve des

Adresse

Route du Grand-Pont 27
1095 Lutry

Projet

2022


Réalisation

2025 - 2026


Photos

© dyod.com




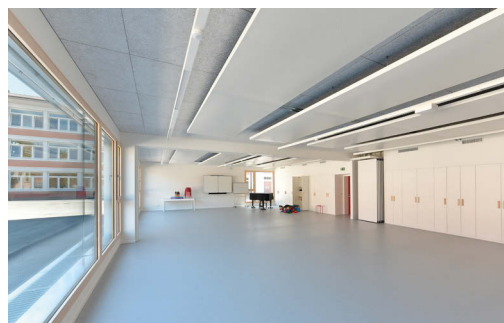

plan du rez

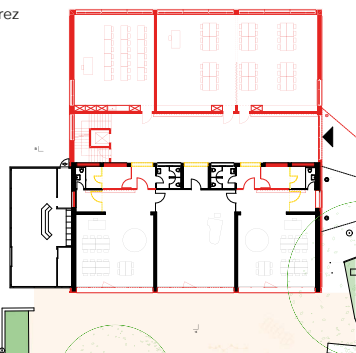

plan de l'étage

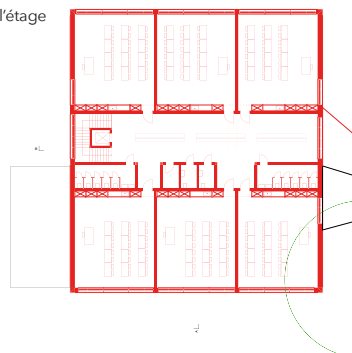

éléments de rangement en bois clair, rappelant les cadres de fenêtres. Les sols en linoléum gris et les portes rouges apportent une sobriété bienvenue.

Concernant l'intérieur, les classes sont finies avec un revêtement de sol linoléum en continuité des couloirs, un enduit et une peinture lavable blanche

recouvre les murs. Elles sont également agencées avec un pan d'armoire en stratifié blanc ainsi qu'un lavabo intégré.

Pour satisfaire les normes phoniques en vigueur, des faux plafonds sont posés sous forme de plaques suspendues dans les classes.



Echafaudages
VECTUR SA
1030 Bussigny
www.vectura.ch

Etanchéité
PHIDA Etanchéité (Riviera) SA
1806 Fenil-sur-Corsier
www.phida.ch

Installation photovoltaïque
SOLSTIS SA
1004 Lausanne
www.solstis.ch


Installations sanitaires
Joseph DIEMAND SA
1072 Forel (Lavaux)
www.diemand.ch

Plâtrerie-Peinture
DUCA SA
1077 Servion
www.ducasa.ch

Revêtement de façade Swisspearl
Encadrements de fenêtres
FAÇADESPRO Sàrl
1303 Penthaz
www.facadespro.ch

Armoires vestiaires
et salles de classes
FRAMO SA
1680 Romont
www.framo.ch

coupe



Caractéristiques

Volume SIA 416	6'163 m ³
Surface nette	973 m ²
Classes	9
Coût total (CFC 2)	5,7 Mio

Ascenseur PMR
LSM Mobility SA
1410 Denezy
www.lsm.swiss

Carrelages
Carlo VERO & Frère SA
1023 Crissier
www.carlovero.ch

Installation électrique
courant fort et faible
Swisspro SR SA
1020 Renens
www.swisspro.ch